

FAST R



ARISTON



CALENTADOR A GAS INSTANTÁNEO

- / Calentador de tiro natural.
- / Encendido con batería (incluye pilas).
- / Disponible en 11 y 14 litros, gas natural y gpl.
- / Máximo ahorro por su encendido directo sin llama piloto.
- / Nuevo sistema de modulación que permite una mayor estabilidad de temperatura.
- / Alta fiabilidad de funcionamiento incluso con bajo caudal.
- / Máxima seguridad: control de llama, termostato de sobre temperatura y control de humos.
- / Dos botones para una regulación rápida y sencilla.

Hasta

A



REGULACIÓN
EXTERNA DE
TEMPERATURA



ENCENDIDO CON
BAJA PRESIÓN



INSTALACIÓN
FÁCIL



DISEÑO
ITALIANO




FÁCIL
MANTENIMIENTO

SISTEMA DE
PROTECCIÓN
DE MÁXIMA
SEGURIDAD

FÁCIL DE USAR

LA MEJOR
RELACIÓN
CALIDAD PRECIO



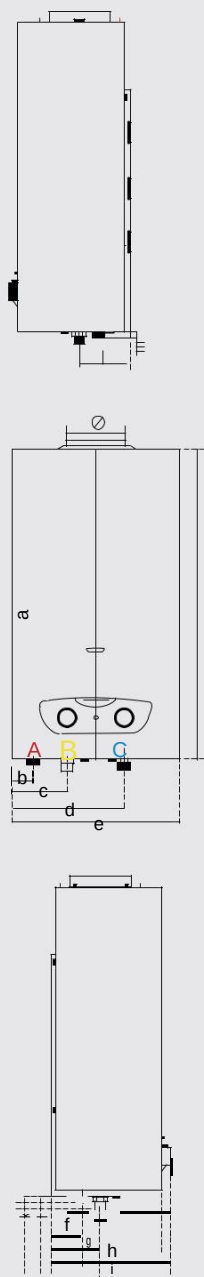

LEYENDA

- A: Salida de agua G1/2"
- B: Entrada de gas G1/2"
- C: Entrada de agua G1/2"

DATOS TÉCNICOS

11

14

Tipo

B
lbs

Encendido electrónico

Sí

Potencia nominal mín/máx	kW	8,5/21,5	10,5/27
Potencia útil mín/máx	kW	7,2/18,5	9/23
Caudal de agua mínimo	l/mín.	2,5	2,5
Caudal específico ACS	l/mín.	11	14
Presión mínima de agua	bar	0,15	0,2
Alimentación eléctrica	V	2 x 1,5 LR20	
Peso neto	Kg	9,2	11,2
Tipo de gas		NAT/BUT/PROP	NAT/BUT/PROP

DIMENSIONES

Tubo evacuación ø0mm	110	130
a mm	580	580
b mm	37	70
c mm	102	132
d mm	208	238
e mm	310	370
f mm	58,8	58,8
g mm	93,3	93,3
h mm	210,8	210,8
i mm	255,2	255,2
j mm	11,4	11,4
k mm	25	25
l mm	92,8	92,8
m mm	20,1	20,1



FAST R

Clase Erp ACS
Perfil de consumo

11 NAT	11 GPL	14 NAT	14 GPL
A	A	B	B
M	M	L	L

Código

3632313 3632314 3632315 3632316

FAST R no incluye flexibles ni llave de paso.

FÁCIL DE USAR

- 1 Control de la potencia desde el paso del gas.
- 2 Control de la temperatura a partir del caudal del agua.
- 3 Indicador de batería.



411944 ENERO BANUQUASI